



Souss Lubrifiants

Une performance au delà de vos exigences



Huiles Moteurs • Huiles pour l'Agriculture • Huiles Industrielles • Graisses • Additifs



SOMMAIRE

➤ <u>Présentation Souss Lubrifiants</u>	2
➤ <u>Nos Références</u>	16
➤ <u>Certifications</u>	18
➤ <u>Engagements en matière de service</u>	28

Gamme Lubrifiants Vasco



➤ <u>Huiles Automotives</u>	4
-----------------------------	---



➤ <u>Huiles Transmissions</u>	10
-------------------------------	----



➤ <u>Huiles Solubles</u>	11
--------------------------	----



➤ <u>Huiles Hydrauliques</u>	12
------------------------------	----



➤ <u>Huiles Engrenages</u>	13
----------------------------	----



➤ <u>Graisses</u>	14
-------------------	----



➤ <u>Liquide Refroidissement</u>	15
----------------------------------	----

Présentation SOUSS LUBRIFIANTS



Dans un marché où la compétitivité est à son bout, Souss lubrifiant s'est imposée durant 23 ans parmi ses confrères et continue toujours à prouver sa position par sa gamme de produit : **VASCO**.

Conçue dans les meilleurs standards et règles de qualité les plus exigeantes, la marque **VASCO** assure une lubrification optimale des moteurs, des machines, et des équipements de nos clients et partenaires industriels.

Notre premier objectif est de répondre aux besoins et attentes de nos clients, en garantissant la longévité et le bon fonctionnement de leurs équipements en proposant une gamme diversifiée de lubrifiants

Dénomination Sociale	SOUSS LUBRIFIANTS
Forme Juridique	S.A.R.L.
Siège Social	Km 11,500 Route 110 Bd. Chefchaouni, Quartier Industrielle Sidi Bernoussi - Casablanca
Capital Social	5.000.100,00 Dhs
Date de Création	1993 (exercice d'activité depuis 1989 Personne Physique)
N° R.C.	72463
I.F.	01660187
C.N.S.S.	2296392
T.P.	37995013
Partenaires Financiers Principaux	Société Générale (Agence A Bd. Med V) Attijariwafa Bank (Agence Dakar)
Produits Commercialisés	VASCO & Mobil
Effectifs	41
Téléphone	+212 (0) 522-34-46-00 (LG)
Fax	+212 (0) 522-34-46-05
E-mail	contact@sousslub.com
Site web	www.sousslub.com



Gamme LUBRIFIANTS VASCO



Nous sommes des professionnels experts en lubrifiants



Souss Lubrifiants



Huiles Automotives

VASCOSYN STAMINA 5W-30



Huile 100% synthétique très Haute performance pour moteur à diesel et essence

VASCOSYN STAMINA 5W-30 est une huile de moteur entièrement synthétique de très haute performance, destinée à la lubrification de tous les moteurs à diesel et essence; conçue pour allonger la durée de vie du moteur.

Formulée à partir d'huiles de base de synthèse et d'un système d'additivation élaboré, VASCOSYN STAMINA 5W-30 confère une excellente fluidité à basse température, une bonne rétention de la viscosité à haute température, un contrôle de la volatilité, une résistance à l'oxydation, à la corrosion, à la formation des dépôts aux températures élevées et une amélioration de l'économie en carburant.

Spécifications :

Spécification de l'Industrie

API : SL/CF, SN/CF
ACEA : A3/B3, A3/B4, A5/B5, A1/B1

(1L), (5L), (Fut).

Approbations Constructeurs

MB : 229.3/229.5
VW : VW502.00/505.00
RN : RN0710/0700
OPEL : GM-LL-A/B-025



VASCOSYN STAMINA 5W-40



Huile 100% synthétique très Haute performance pour moteur à diesel et essence

VASCOSYN STAMINA 5W-40 est une huile de moteur entièrement synthétique de très haute performance, destinée à la lubrification de tous les moteurs à diesel et essence ; conçue pour allonger la durée de vie du moteur.

Formulée à partir d'huiles de base de synthèse et d'un système d'additivation élaboré, VASCOSYN STAMINA 5W-40 confère une excellente fluidité à basse température, une bonne rétention de la viscosité à haute température, un contrôle de la volatilité, une résistance à l'oxydation, à la corrosion, à la formation des dépôts aux températures élevées et une amélioration de l'économie en carburant.

L'utilisation régulière de VASCOSYN STAMINA 5W-40 protégera activement et contribuera à un fonctionnement performant, propre et en souplesse, pour maintenir la voiture en fonctionnement comme à l'état neuf.

Spécifications :

Spécification de l'Industrie

API : SN/CF
ACEA : A3/B3 & A3/B4

(1L), (5L), (Fut).

Approbations Constructeurs

MB : 229.3/229.5
VW : VW502.00/505.00
RN : RN0710/0700
Porsche : A40
OPEL : GM-LL-A/B-025
JASO : MA





VASCOSYN SUPREME 10W40

Huile semi-synthétique de premier choix pour les moteurs diesel et essence très performants

VASCOSYN SUPREME 10W-40 est un mélange de synthèse, d'ultra haute performance, conçu pour les moteurs diesel et essence modernes, qui fonctionnent dans des applications routières intensives.

Formulée à partir d'huiles de base de synthèse et d'un système d'additivation élaboré, VASCOSYN SUPREME 10W-40 confère une excellente fluidité à basse température, une bonne rétention de la viscosité à haute température, un contrôle de la volatilité, une résistance à l'oxydation, à la corrosion, à la formation des dépôts aux températures élevées et une amélioration de l'économie en carburant.

Spécifications :

Spécification de l'Industrie

API : SL /CF
ACEA : A3/B4

Approbations Constructeurs

MB : 229.1
RN : 0700



Mercedes-Benz



RENAULT

(1L), (5L).



VASCOLUB EXCEL 15W-40

Huile moteur diesel très haute performance

VASCOLUB EXCEL 15W-40 est une huile multigrade SAE 15W-40 de haute performance, conçue pour la lubrification de la nouvelle génération des moteurs diesel, formulée à partir d'huiles de base de haute qualité et d'additifs de technologie de pointe. VASCOLUB EXCEL 15W-40 satisfait les exigences les plus strictes sur les émissions et répond aux spécifications des principaux constructeurs américain et européen.

Spécifications :

API : CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ
MB : 228.1 /229.1 , Cummins CES 20076
ACEA : E2/B4/B3/A3
MTU Type 1 (open crankcase)
Allison : C-4 qualité
Renault : RVI RD, VOLVO VDS



Mercedes-Benz



RENAULT

(1L), (5L), (25L), (Fut), (1000L).



VASCOLUB SUPER 15W-40

Huile multigrade de qualité supérieure pour moteurs diesel et à essence

VASCOLUB SUPER 15W-40 est une huile multigrade SAE 15W-40 de haute performance, formulée à partir d'huiles de base de haute qualité et d'additifs spécifiquement sélectionnés, ce qui lui permet de répondre aux spécifications des principaux constructeurs. Son indice de viscosité élevé possède une remarquable stabilité en services même les plus sévères.

Elle est conseillée dans une gamme d'application professionnelles et environnements d'exploitation de l'industrie agricole, des transports, des mines, de la construction et des carrières.

Spécifications :

API : CF-4/SJ
Répond aux spécifications VOLVO VDS, MAN 271, VW 505,00
ACEA : E2/B2/A2
Satisfait les tests Caterpillar TO2 et Allison C-4



CATERPILLAR



(1L), (5L), (25L), (Fut), (1000L).



Souss Lubrifiants



Huiles Automotives

VASCOLUB SUPER 20W-50

Huile moteur multigrade

VASCOLUB SUPER 20W-50 est une huile multigrade pour moteur Essence et Diesel à haute performances. VASCOLUB SUPER 20W-50 est une huile de haute performance spécialement formulé pour une opération de flotte mixte fonctionnant dans des conditions de service sévères.

Spécifications :

API : CF/SF

(1L), (4L), (Fut).



VASCOLUB D13-30, D13-40 et D13-50

Huiles moteurs monogrades haute performance

VASCOLUB D13-30, D13-40 et D13-50 sont conçues pour la lubrification de tous moteurs de camions ou d'engins, diesel suralimentés ou non, y compris CATERPILLAR et GM, et à essence. Elles sont formulées à partir d'un mélange d'huiles de base raffinées et d'additifs issus de la plus récente technologie.

VASCOLUB D13-30, D13-40 et D13-50 assurent une bonne lubrification même en présence d'un gasoil à haut teneur en soufre.

Spécifications :

API : CF/CD/SD/SF

MB : 227.1



(1L), (2L), (5L), (25L), (Fut), (1000L).





VASCOLINE HD 40 ; HD 50



Huiles moteurs monogrades haute performance

VASCOLINE HD 40 ; HD 50 Lubrifiants monogrades pour les moteurs essence et Diesel suralimentés ou non sont conçues pour la lubrification de tous moteurs de camions ou d'engins, y compris CATERPILLAR et GM, et à essence.

Elles sont formulées à partir d'un mélange d'huiles de base raffinées et d'additifs issus de la plus récente technologie.

VASCOLINE HD 40 ; HD 50 assurent une bonne lubrification même en présence d'un gasoil à haut teneur en soufre.

Spécifications :

API : CD/SF

SAE 40 / SAE 50

(1L), (2L), (5L), (25L), (Fut), (1000L).

VASCOLUB SPECIAL 2T



Huile de haute performance pour moteurs 2 temps

VASCOLUB SPECIAL 2T est une huile moteurs 2 temps, formulée par des huiles de base de haute qualité et un système d'additifs supérieur.

VASCOLUB SPERCIAL 2T offre une bonne lubrification des motocyclettes, scooters et tronçonneuses à faible dosage d'huile dans le carburant.

Spécifications :

API : TA/TB

(1L), (Fut).





Huiles Automotives

VASCO-AGRI SUPER 20W-40

Huile universelle (STOU) pour les matériels agricoles

VASCO-AGRI SUPER 20W-40 est une huile multifonctionnelle de haute performance, conçue pour la lubrification des équipements agricoles, opérant dans des conditions difficiles et en toutes saisons. VASCO-AGRI SUPER 20W-40 s'avère particulièrement efficace dans les moteurs diesel suralimentés ou non, essence, les transmissions mécaniques, les systèmes hydrauliques, les différentiels et les freins immergés.

Spécifications :

Moteurs

API : CG-4 / GL4

ACEA : E3

Transmissions mécaniques

API : GL-4

ZF : TE-ML 06A, B, C and 07B

Circuits hydrauliques

DIN : 51 524 – 2 type HLP

STOU (Super tractor oil universal)

FORD : M2C 1 59B/C

NEW HOLLAND : NH 82009201 /2/3

JOHN DEERE : J27

MASSEY FERGUSON : CMS M1139, M1144 and M1145

UTTO (Universal Tractor Transmission Oil)

FORD : M2C 1 34D

CASE NEW HOLLAND : MAT 3525 and 3526

JOHN DEERE : J20C

MASSEY FERGUSON : CMS M1 135, M11 43 and M1 145

(25L), (Fut).



VASCOSYN SUPREME PLUS 15W-40

Huile semi-synthétique de premier choix pour les moteurs diesel et essence très performants

VASCOSYN SUPREME PLUS 15W-40 est un mélange de synthèse, d'ultra haute performance, conçu pour les moteurs diesel et essence modernes, qui fonctionnent dans des applications routières intensives.

Formulée à partir d'huiles de base de synthèse et d'un système d'additivation élaboré, VASCOSYN SUPREME PLUS 15W-40 confère une excellente fluidité à basse température, une bonne rétention de la viscosité à haute température, un contrôle de la volatilité, une résistance à l'oxydation, à la corrosion, à la formation des dépôts aux températures élevées et une amélioration de l'économie en carburant.

Spécifications :

Spécification de l'Industrie

API : CI-4/CH-4/CF-4/CF/SL

ACEA : A3-02, B3-98, B4-02 E5-02, E7-04

GLOBAL : DHD-1

Approbations Constructeurs

MB : 228.3

MAN : M 3275

JASO : DHD-1

VOLVO : VDS-2, VDS-3

MACK : EO-M

RENAULT : RLD, RLD-2

(25L), (Fut).





VASCOSYN SUPREME TRUCK 10W-40

Huile semi-synthétique de premier choix pour les moteurs diesel et essence très performants

VASCOSYN SUPREME TRUCK 10W-40 est un mélange de synthèse, d'ultra haute performance, conçu pour les moteurs diesel et essence modernes, qui fonctionnent dans des applications routières intensives.

Formulée à partir d'huiles de base de synthèse et d'un système d'additivation élaboré, VASCOSYN SUPREME TRUCK 10W-40 confère une excellente fluidité à basse température, une bonne rétention de la viscosité à haute température, un contrôle de la volatilité, une résistance à l'oxydation, à la corrosion, à la formation des dépôts aux températures élevées et une amélioration de l'économie en carburant.



Spécifications :

Spécification de l'Industrie

API : CI-4/ CF/SL

ACEA : A3 / B3 / B4 - E5 / E7

Approbations Constructeurs

MB : 228.3

MAN : M 3275

JASO : DHD-1

VOLVO : VDS-2, VDS-3

MACK : EO-M

RENAULT : RLD, RLD-2



(25L), (Fut).



Souss Lubrifiants



Huiles Transmissions / Huile Transmission de Chaleur

VASCOTHERM 315



Huile de transmission de chaleur

VASCOTHERM 315 est un fluide caloporteur haute température, conçu pour offrir une longue durée de service. En mettant le circuit sous pression d'azote, une charge de VASCOTHERM 315 d'un circuit bien conçu peut être maintenue à 20.000 heures à 300°C.

VASCOTHERM 315 est formulé à partir d'une huile de base de grande pureté, assurant une protection contre la dégradation attribuable à la chaleur et à l'oxydation et offrant un rendement thermique élevé.

(25L), (Fut), (1000L).

VASCOTRANS DEXRON III / II



Huile pour transmissions automatiques

VASCOTRANS Dexron III est un fluide de transmission automatique spécialement conçu pour répondre aux dernières exigences requises par les spécifications FORD MERCON et GENERAL MOTOR DEXRON III. VASCOTRANS Dexron III convient pour tous types de transmissions automatiques General Motors et pour toutes transmissions réclamant un fluide de type Dexron III. VASCOTRANS Dexron III est totalement miscible avec les générations antérieures de fluides de type Dexron et Mercon et peut être utilisé soit en appoints soit lors du renouvellement de la charge d'huile.

Spécifications :

GM Dexron® III G
Voit h : G607
Ford Mercon®
Allison : C4
MB : 236.1 / 236.5
ZF : TE-ML 02F, 03D, 04D, 11B, 14A, 17C
MAN : 339F



(1L), (25L), (Fut).

VASCOTRANS HD90, HD140



Huiles transmissions haute performance

VASCOTRANS HD90 et HD140 sont des huiles d'extrême pression pour transmissions mécaniques de véhicules et engins divers, formulées à partir d'huiles de bases hautement raffinées et d'un ensemble d'additifs d'une récente technologie.

Spécifications :

API : GL-4
MIL-L-21 05A

(2L), (5L), (25L), (Fut).





Huiles Solubles

VASCOMET 10



Fluide de coupe soluble sans chlore

VASCOMET 10 est un liquide de coupe haute performance, multi-usage, soluble dans l'eau. Il est formulé à partir d'huiles de base, d'émulsifiants, d'inhibiteurs de rouille et d'additif EP, afin d'offrir une performance d'usinage efficace dans les opérations d'usinage sur une variété de matériaux ferreux et non ferreux.

VASCOMET 10 est facilement émulsionnable dans l'eau et forme des émulsions stables.

Ce produit est conçu pour être utilisé avec une grande diversité de qualité d'eau et résiste au moussage.

VASCOMET 10 ne contient ni chlore, nitrile, phénol, crésol ni métaux lourds.

(25L), (Fut).



Souss Lubrifiants



Huiles Hydrauliques

VASCO-STRONG HV24 / HV25 / HV26



Huiles hydrauliques minérales à haut indice de viscosité

VASCO-STRONG HV sont des huiles hydrauliques à hautes performances spécialement développées pour répondre aux exigences les plus sévères des circuits hydrauliques modernes.

Formulées à partir des composants chimiques antiusure de la dernière génération et d'huiles de base à indice de viscosité élevé, VASCO-STRONG HV assurent un rendement optimal des équipements hydrauliques par le biais d'une grande fluidité à basses températures et une excellente protection contre l'usure et la corrosion.

Spécifications :

ISO 6743 partie 4 HV

Passées le test anti-usure VICKERS 35VQ25

(25L), (Fut), (1000L).

VASCOLUB D10W



Huile hydraulique de qualité supérieure

VASCOLUB D10W est un fluide hydraulique formulé à partir d'huile de base de qualité supérieure et d'additifs spécifiques pour la protection des circuits hydrauliques.

VASCOLUB D10W contient un mélange précis de dispersants sans cendres et de détergents métalliques combinés à des inhibiteurs de corrosions et des agents anti-oxydant, anti-usure et anti-rouille.

Spécifications :

API : CC

Allison : C4



(2L), (5L), (25L), (Fut), (1000L).

VASCO-HYDROL HM32 / HM46 / HM68



Huiles hydrauliques

VASCO-HYDROL HM sont composées d'huiles de base raffinées et d'un système d'additifs à formule perfectionnée et à durée de service prolongée. Elles sont conçues pour offrir un rendement supérieur dans les systèmes hydrauliques, procurant à ces derniers d'excellents avantages sur le plan de l'exploitation et de l'entretien, d'où une protection accrue.

Spécifications :

ISO 11158 HM / DIN 51524-2 / ASTM D6158

Passées le test anti-usure VICKERS 35VQ25

(25L), (Fut), (1000).





Huiles Engrenages

VASCOGEAR 150 / 220 / 320 / 460



Huiles pour engrenages

VASCOGEAR sont des lubrifiants extrême-pression de première qualité spécialement conçus pour les trains d'engrenages industriels sous carter utilisés dans des conditions de service normales, rigoureuses ou de charge de choc.

VASCOGEAR sont formulées spécialement pour assurer une protection anti-usure et extrême-pression efficace et durable des engrenages et des roulements industriels. Ces huiles sont disponibles dans quatre grades de viscosité ISO.

Spécifications :

DIN 51 517 part 3 (CLP)
ISO 12925-1 Type CKC
AGMA 9005-D95 EP
US Steel 224

(25L), (Fut), (1000L).

VASCOTRANS EP 80W-90, 85W-140



Huiles pour engrenages de Haute tenue

VASCOTRANS EP 80W-90 et 85W-140 sont des huiles extrême pression (EP) pour engrenage hypoïdes automobiles, formulées à partir d'huiles de base de haute qualité et d'additifs spécifiquement sélectionnés. Elles sont conçues de manière à dépasser des dernières normes de rendement en matière de service rigoureux et intensif.

Spécifications :

API : GL-5
MIL-L-2105D

(25L), (Fut).





Graisses

VASCO-GRAISSE MOLY 2



Graisse extrême-pression au bisulfure de molybdène MoS₂

VASCO-GRAISSE MOLY 2 est une graisse lubrifiante épaissie au savon de lithium et contenant du bisulfure de molybdène en dispersion très fine, ce qui lui confère une bonne protection contre l'usure, la corrosion et des propriétés "extrême-pression".

Conçue pour réduire les coûts d'exploitation, VASCO-GRAISSE MOLY 2 assure un rendement supérieur en raison de leur durée prolongée à des températures de service élevées, de leur plus grande adhérence et de leur excellente capacité de charge.

(18 Kg), (Fut).

VASCO-GRAISSE MP2, MP3, MP4



Graisses multi-fonction à base de lithium

VASCO-GRAISSE MP2 et MP3 sont des graisses multiservice élaborées à partir d'huiles de base minérales neuves et d'un savon de lithium de qualité supérieure, assurant un bon graissage de tous les équipements mécaniques (paliers, roulements,...etc) à des températures moyennement élevées.

VASCO-GRAISSE MP2 et MP3 combinent trois éléments de technologie de pointe à savoir :

- Huiles de base neuves
- Additifs anti-usure et anti-rouille rigoureusement sélectionnés
- Épaississant au savon de lithium 12-hydroxy stearate

(225 grs), (900 grs), (18 Kg), (Fut).



VASCO-GRAISSE EP 00, 0, 1, 2 et 3



Graisses extrême-pression à Base de lithium

vasco-graisse ep sont des graisses de performance supérieure extrême-pression (ep) au savon de lithium 12-hydroxy stearate, à point de goutte élevé, conçues pour une grande variété d'applications en service rigoureux.

cette gamme de graisse comprend trois produits formulés pour convenir à une plage de température étendue, pour offrir des capacités de charge variées et pour satisfaire aux exigences de pompabilité. l'épaississant au savon lithium procure une excellente résistance au lavage par l'eau, tandis que les huiles de base, combinées aux additifs de rendement, assurent une excellente protection des surfaces métalliques.

(18 Kg), (Fut).





Liquide Refroidissement/Antigel

VASCOGEL DILUE



Antigel / liquide de refroidissement

vascogel est un produit de haute qualité à base d'éthylène-glycol concentré. ce produit convient particulièrement bien aux moteurs dont le circuit de refroidissement comprend des pièces en aluminium. vascogel contribue à protéger le circuit de refroidissement contre le gel, la corrosion et le débordement par bouillonnement. l'été, il est excellent comme liquide de refroidissement et l'hiver comme antigel. vascogel contient un amérisant selon le décret 95326 du 20 mars 1995.

(5L),(25L), (Fut).

VASCOGEL Concentré



Antigel a base de monoéthylène-glycol et d'inhibiteur de corrosion pour circuit de refroidissement

Spécifications :

AFNOR NFR 15-60

(1L), (Fut).



Souss Lubrifiants

Nos Références



SOUSS LUBRIFIANTS a également de nombreuses relations commerciales avec les réseaux d'un grand nombre de marques qui lui accordent leur confiance et approuvent ses produits :

Industrie

Mines et Carrière



- OCP
- GRAVETTES & BATIMENTS
- PROMO MARBRE
- ADS MARBRE
- ACHARIKA AL MOTTAHIDA LILMANAJIM

Plastique



- AMAL BAND PLASTIQUE
- BATIPLAST
- FADIA PLASTIQUE
- INGELEC
- MAINETTI-SMACO
- MPS
- PLASTIMA
- ANWAR PLASTIQUE
- DIMATIT
- GREIF PACKAGING MOROCCO
- LE PLASTIQUE
- MANUPACK
- SIMEC
- INES

Emballage



- G.P.C
- MAPAF
- CMCP
- CARTONNAGE DU RIF

Métallurgie



- MOROCCAN IRON STEEL
- SOMACHAME
- UNIVERS ACIER
- EURO BENNE
- SONASID

Agro-Alimentaire



- COPAG
- MICHOC
- SETEXAM
- EXTA LAIT
- SOFADEX
- INAAM
- SAPAK
- SUPER LAIT
- INDUSALIM
- CITRUMA

Textile



- BERITEX
- DOLIDOL
- FILAT
- JADITEX
- RICHBOND
- SETTAVEX
- SOGETISS
- MAFACO

Electricité



- ELECTRICITE BELLET
- INGELEC
- NEXANS

Transports et Logistique



- AGTT
- KALMAR
- MARSA MAROC
- NOUHA TRANS
- STCF
- TRANSPORT JENNANI
- YAJABI ET JAMAL
- SOMAPORT

BTP



- CAPEP
- DIMATIT
- GRAVETTES ET BATIMENTS
- SMM SOCODAM
- SADET
- ENTREPRISE SEFIANI
- TAAMEER SG
- Wafa LILACHGHAL

Nettoyage Industriel



- JAMIAN BACO
- SMVM
- S.O.S NDD



CERTIFICAT

Vascolub EXCEL 15W40.

L'ensemble de l'activité Souss lubrifiant est certifiée **iso 9001-2008**, ce qui prouve notre habilité a toujours satisfaire les besoins de nos clients, en leur offrant des produits conformes à leurs exigences, et aux exigences légales et réglementaires applicables.

De plus des produits de notre gamme sont homologués par Mercedes Benz, Man, Volkswagen et Renault à savoir :



Vascolub EXCEL 15W-40
Vascosyn STAMINA 5W-30
Vascosyn STAMINA 5W-40



Mercedes-Benz



RENAULT

Certificat

Référentiel **ISO 9001:2008**

Enregistré sous le n° 01 100 114591

Titulaire du certificat:



SOUSS LUBRIFIANTS
Km 10, Bd. Chefchaouni,
Zone Industrielle Sidi Bernoussi
MA - 20 250 Casablanca

Domaine de validité:

La commercialisation des lubrifiants automobiles
et industriels et des graisses

Par l'audit, la conformité aux exigences
de la norme ISO 9001:2008 a été démontrée.

La date limite de réalisation pour les audits suivants
est le 24-03 (dd.mm).

Validité:

Ce certificat est valable du 2014-08-05 jusqu'au 2017-04-14.
Certification initiale 2011

2014-08-19



TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln



www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Homologation MAN

MAN Truck & Bus AG



MAN Truck & Bus AG Postfach 44 02 58 90207 Nürnberg

Souss Lubrifiants
Mr. MOUMOUCHE Mohamed
Km. 10, Bd. Chefchaouni, ZI Sidi Bernoussi
20590 Casablanca
Marokko

Ihre Zeichen	Ihre Nachricht vom	Unser Hausruf	Unser Telefax	Unsere Zeichen	Nürnberg,
		0911 420-2005	0911 420-1928	EMTA, Jäger	13.06.2013

Approval of:	super high performance diesel engine oil
to works standard	M 3275-1 (Multigrades)
Start of approval:	13.06.2013
End of approval:	12.06.2016
Validity:	Morocco

Dear Sir/Madam,

We are pleased to inform you that the service product with the designation

Vascolub Excel 15W40
SAE 15W-40

has been approved for MAN commercial vehicles under MAN approval number TUC 0320/13

This approval is valid for three years and expires automatically

- if the formulation is changed
- if there are negative results from the field

Changes of any kind in the formulation must be reported to MAN Truck & Bus AG immediately in writing and may require a new approval process, for which the manufacturer must make an application.

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Rupert Stadler
Vorstand: Anders Nielsen (Sprecher), Jörg Astalosch, Bernd Meierhofer, Dr. Carsten Intra, Jochen Schumm, Ulf Berkenhagen, Heinz-Jürgen Löw

Sitz der Gesellschaft: München
Commerzbank Aktiengesellschaft, Dachau
IBAN: DE33 7004 0041 0145 0600 00
BLZ 700 400 41 Konto 1450600
BIC: COBADEFFXXX
Stadtparkassen München
IBAN: DE36 7015 0000 0089 1044 00
BLZ 701 500 00 Konto 89104400
BIC: SSKMDEMM

Registergericht: Amtsgericht München HRB 86 963 | USt-IdNr. DE811125281

MAN Truck & Bus AG

Postfach 44 02 5 90207 Nürnberg
Vogelweiherstraße 33 90441 Nürnberg
Telefon +49 911 420-0 oder -Durchwahl
Telefax +49 911 420 446522

Wagenladungen: Nbg.-Rbf.
Lkw-Sendungen: Nbg.-Vogelweiherstr. 33

www.man-mn.com

Ein Unternehmen der MAN Gruppe



MAN Truck & Bus AG



- 2 -

The manufacturer or supplier must apply for an extension of the approval in writing. The application must contain confirmation that the formulation is unchanged. In the case of rebrands a written declaration of consent from the previous supplier must be submitted as well.

If the extension is not applied for in good time within the approval period (at the latest two months prior to expiry of the approval), the supplier approval and all rebrands will be deleted from the publicly accessible service product database on the day of expiry of the approval. After expiry of the approval period the product approval can be continued only by way of a new approval procedure, for which a charge will be made.

Yours faithfully,

MAN Truck & Bus AG

i.V.

i.V.

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Rupert Stadler
Vorstand: Anders Nielsen (Sprecher), Jörg Astalosch, Bernd Meierhofer, Dr. Carsten Intra, Jochen Schumm, Ulf Berkenhagen, Heinz-Jürgen Löw

Sitz der Gesellschaft: München
Commerzbank Aktiengesellschaft, Dachau BLZ 700 400 41 Konto 1450600
IBAN: DE33 7004 0041 0145 0600 00 BIC: COBADEFFXXX
Stadtsparkassen München BLZ 701 500 00 Konto 89104400
IBAN: DE36 7015 0000 0089 1044 00 BIC: SSKMDEMM

Registergericht: Amtsgericht München HRB 86 963 | USt-IdNr. DE811125281

MAN Truck & Bus AG

Postfach 44 02 5 90207 Nürnberg
Vogelweiherstraße 33 90441 Nürnberg

Telefon +49 911 420-0 oder -Durchwahl
Telefax +49 911 420 445522

Wagenladungen: Nbg.-Rbf.
Lkw-Sendungen: Nbg.-Vogelweiherstr. 33

www.man-mn.com

Ein Unternehmen der MAN Gruppe



Souss Lubrificants

Homologation MERCEDES-BENZ

DAIMLER



37844-FB

Daimler AG - 70546 Stuttgart

Souss Lubrifiants
Attn. Mr. Noureddine EL Hakimi
Km 10, Bd Chefchaouni, ZI Sidi Bernoussi
CASABLANCA
MAROCCO

Telefon/Phone +49 7 11 17-	Telefax/Fax +49 7 11 17-	Hauspost-Code/ Internal Code
24801	59756	C401

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom/
Your reference
21.03.2013

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom/
Our reference
RD/PDI-F-37844

Name
E-Mail
Mrs. Fuchs

Datum/Date
08.07.2013

MB-Approval Certificate - Original New Approval - Engine Oil

MB-Approval 228.3 for: "VASCOLUB EXCEL 15W-40"
Oil-Code: LBB 14623-A , SAE-Grade: 15W-40

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 228.3 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 223.2. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

The following regulations apply for the MB-Approval:

- The MB-Approval comes into force on the date shown on this certificate
- The MB-Approval will expire in 5 years at the latest
- The MB-Approval automatically terminates on expiry of the validity period at the latest
- The MB-Approval is only valid as long as the product name is listed in MB BeVo-ONLINE <http://bevo.mercedes-benz.com>
- Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
- In addition, the regulations laid down in the "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" contract signed on 20.05.2013 apply.

A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
Daimler AG

i.V. Gorbach
i.V. Dr. Andreas Gorbach

i.V. Breitbach
i.V. Dr. Hermann Breitbach

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman:
Wolfgang Bernhard, Christine Holmann-Dennhardt, Wilfried Porth, Andreas Renschler,
Hubertus Troska, Bodo Uebbet, Thomas Weber

Daimler AG
70546 Stuttgart
Telefon/Phone +49 7 11 17-0
Telefax/Fax +49 7 11 17-2 22 44
dialog@daimler.com
www.daimler.com
www.daimler.mobi

DAIMLER



52230-FB

Daimler AG - 70546 Stuttgart

Souss Lubrifiants
Attn. Mr. Noureddine EL Hakimi
Km 10, Bd Chefchaoui, ZI Sidi Bernoussi
CASABLANCA
MAROCCO

Telefon/Phone +49 7 11 17-	Telefax/Fax +49 7 11 17-	Hauspost-Code/ Internal Code
24801	59756	C401

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom/
Your reference
22.01.2015

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom/
Our reference
RD/PDI-F-52239

Name
E-Mail
Mrs. Fuchs

Datum/Date
14.04.2015

MB-Approval Certificate

New Approval - Engine Oil

MB-Approval 229.3 for: "VASCOSYN STAMINA 5W-30"

Oil-Code: V062, SAE-Grade: 5W-30

Reblend to LBB 15072-E with Oil-Code: LBB 15072-E, AFTON Chemical GmbH

Dear Sir or Madam,

The aforementioned operating fluid complies with the requirements of the Mercedes-Benz Specifications for Operating Fluids, sheet 229.3 and is therefore approved for the respective Mercedes-Benz vehicles and assemblies. The application range is shown on the MB sheet and further defined on the sheet 223.2. Further requirements, e.g. SAE grades, capacities, change intervals etc. must also be observed.

The following regulations apply for the MB-Approval:

- The MB-Approval comes into force on the date shown on this certificate
- The MB-Approval will expire in 5 years at the latest
- The MB-Approval automatically terminates on expiry of the validity period at the latest
- The MB-Approval is only valid as long as the product name is listed in MB BeVo-ONLINE <http://bevo.mercedes-benz.com>
- Applications for renewals or new approvals etc. must be made in good time
- In addition, the regulations laid down in the "Obligations Regarding Approval for Operating Fluids" contract signed on 07.04.2015 apply.

A 2-liter back-up sample of each formulation, which can be called upon by Daimler AG at any given moment, must be retained for at least 3 years. We will inform you of the dispatch address.

Sincerely
Daimler AG

i.V. Fritz Kreitmann

i.V. Dr. Oliver Storz

52230-FB-0023-06-C

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Donnicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman:
Wolfgang Bernhard, Christine Hohnmann-Dornhardt, Ola Kållénius, Wilfried Porth,
Hubertus Trosca, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
70546 Stuttgart
Telefon/Phone +49 7 11 17-0
Telefax/Fax +49 7 11 17-2 22 44
d.alk@daimler.com
www.daimler.com

1

Homologation SCANIA



Souss Lubrifiants

Mr Mohamed Moumouch
Km 10, Bd Chefchaoui
CASABLANCA

Casablanca, jeudi 21 mai 2009

Objet : Validation de VASCOSYN SUPREME 10W-40.

Monsieur le Directeur Général,

J'ai bien réceptionné votre lettre du 19 mai concernant votre lubrifiant moteur **VASCOSYN SUPREME 10W-40**.

Je ne peux toutefois pas répondre à votre demande d'analyse, puisque nous sommes en effet une société strictement commerciale et ne disposons d'aucun moyen technologique pour procéder à la validation d'une huile.

Nous pouvons cependant baser notre réponse sur la documentation SCANIA de validation des normes de lubrifiants, ainsi que les données figurant sur votre fiche produit.

Or, celle-ci indique que votre huile de moteur citée en objet répond aux normes **ACEA E5-02** et **ACEA E7-04**. Vous pouvez constater sur l'extrait de notre document relatif aux lubrifiants qu'elle répond parfaitement à nos besoins d'intervalles de vidange normaux, correspondant aux moteurs Euro 3 actuellement commercialisés et a fortiori Euro 2 de précédente génération.

Ces intervalles sont tout de même soumis par ailleurs à l'utilisation d'un gasoil contenant une teneur en soufre inférieure à 2000 PPM, mais ce point ne présente plus de doute particulier depuis la généralisation du gasoil 50 PPM au début de cette année.

Espérant que cette réponse convienne à vos attentes, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, nos respectueuses salutations.

SCANIA MAROC
Directeur Technique

Lionel FAVRAY



SCANIA

Scania Maroc S.A.
Rue Capitaine Vuillanier Km 7 R.P. 1 Ain Sebaâ
Casablanca - Tél : 022 34 33 23 Fax : 022 34 33 10
Lionel Favray
Directeur Technique

Annexe : copie de la page 8 du document SCANIA sur les lubrifiants

Scania Maroc S.A.
Rue Capitaine Vuillanier Km 7
R.P. 1, Ain Sebaâ
Casablanca

Siège social
Z.I. Route de
Marrakech
BP 1142

Capital : 15 000 000
Patente : 40720046
RC : Bercrid 829
T.E. : 26322277

Succursales :
Scania Casablanca
Km 7, Rue Capitaine Vuillanier
Route de Rabat, Ain Sebaâ

Scania Agadir
Zone Industrielle Tassila
Inezgane

Scania Tanger
Zone Industrielle Genaya
Boukhalef

Scania Fès
Km 5, Route de Setrou
Quartier Ben Abdellah

Homologation VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 38436 WOLFSBURG DEUTSCHLAND

Souss Lubrifiants
Mr. Moumouch
KM 10 BD Chefchaouni
Zone Industrie Sidi
Casablanca

Morocco

mm
31.0315
1437-elf-sk
9-73432
9-78095

engine oil approval vwag_rvw@volkswagen.de

IHRE ZEICHEN
IHRE NACHRICHT
UNSERE ZEICHEN
DURCHWAHL
TELEFAX
E-MAIL

30.04.2015

DATUM

Engine Oil

Dear Mr Moumouch,

Analysis of the engine oil

Vascosyn Stamina SAE 5W-40 (Oil-Code LBB 14729-A)

has shown that product in question meets the requirements in accordance with VW Standard 502 00 and VW Standard 505 00. This engine oil is therefore suitable for use in our petrol and diesel engines, including engines with turbochargers, in accordance with the Owner's Literature for our products.

So that it is clear to both customers and workshops that this approval has been granted, containers should state:

"approved under VW Standard 502 00 and VW Standard 505 00"


Please note that this approval expires after 36 months, at which point compliance with the then valid VW standards must be verified again.

Yours sincerely,



i.v.

Dr. Eifrath

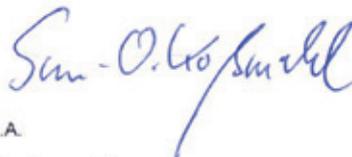

i.A.

Dr. Kossmehl

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
38436 WOLFSBURG
DEUTSCHLAND
TELEFON +49-53 61-9-0
TELEFAX +49-53 61-9-282 82
VW@VOLKSWAGEN.DE

EHRENVORSITZENDER DES
AUFSICHTSRATS:
KLAUS LIESEN

VORSITZENDER DES AUFSICHTSRATS:
FERDINAND K. PIECH

VORSTAND:
MARTIN WINTERKORDEN –
VORSITZENDER

FRANCISCO J. GARCIA SANZ
JOCHEM HEIZMANN
CHRISTIAN KLINGLER
MATTHIAS MÜLLER
HORST NEUMANN
HANS DIETER PÖTSCH
ANDREAS RENSCHLER
RUPERT STADLER

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
SITZ: WOLFSBURG
AMTSGERICHT BRAUNSCHWEIG
HEB 300484



Souss Lubrifiants

Homologation RENAULT

GROUPE RENAULT



DREAM / DIMat / Service 68150 / TCR LAB 1 52
Technocentre – 1, avenue du Golf
78084 Guyancourt Cedex

Téléphone : +33 (0)1 76 89 78 08
Fax : +33 (0)1 76 89 08 41
Arnaud.morizot@renault.com

TECHNOCENTRE
ETABLISSEMENT DE GUYANCOURT
API : FR TCR LAB 1 53
Grégory ALEXANDRE

Réf. 68150-2015-186

Le 29/07/2015

Abderrafii FARISS
SOUSS Lub.
KM 10 BD CHEFCHAOUNI
ZONE INDUSTRIEL SIDI
BERNOUSSI CASABLANCA
MAROC

Objet : RENAULT certification – SOUSS LUB. – RN0700/0710.

Dear Mr. Fariss,

Further to your request, I am pleased to send you the RN0710/0700 engine oil certificates.

Formulation code	Commercial brand name	SAE viscosity grade	ACEA	Renault specification
LBB-014729-A	Vascosyn Stamina	5w-40	A3/B4-12	RN0700-15-26 RN0710-15-24

These approvals are valid till **27/07/2019**.

Thank you for your cooperation.

Kind regards,

Arnaud MORIZOT *Morizot*
Chef de Service
« Matériaux polymères et fluides »

Enc : 2 Certificates.

RENAULT PROPERTY



SOUSS Lubrifiants
Km 10, Bd Chefchaouni,
Zone Industrielle
Sidi Bernoussi
Casablanca

MAROC

Lundi 12 Décembre 2011

Cher M. Moumouch,

Par la présente, nous vous confirmons qu'AFTON Chemical est un des plus grands producteurs mondiaux d'additifs pour lubrifiants et carburants.

Tout comme nous fournissons des additifs à votre société pour la formulation des lubrifiants de la gamme VASCO; AFTON Chemical est aussi fournisseur d'additifs pour tous les pétroliers internationaux.

Restant à votre disposition, veuillez agréer l'expression de nos sincères salutations.

Thierry Scoté
Ingénieur des ventes

Afton Chemical France
Succursale de Afton Chemical S.P.A.
5, rue Salomon de Rothschild, 92150 Suresnes
Tel : 01 46 93 91 90 Fax : 01 47 78 87 12
www.aftonchemical.com



Engagements en matière de service

➤ Préconisation



Préconisation des produits adéquate.

➤ Formation




Formation du personnel de nos partenaires en matière de tribologie.

➤ Suivi



Suivi de nos produits et leurs utilisations.

➤ Communication

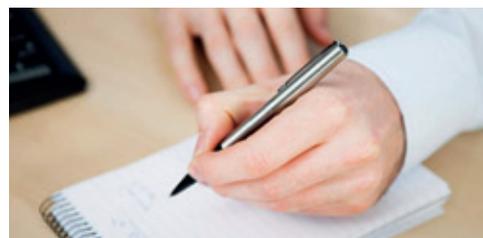

Connaitre l'appréciation de nos clients à travers des enquêtes.

Souss Diagnostic Service (S.D.S)



Une équipe d'experts à votre écoute

Ingénieurs spécialistes de la lubrification et logisticiens chevronnés sont à l'écoute de votre besoin.



Diagnostic de votre besoin

Un savoir-faire fort d'une longue expérience ainsi que l'apport technologique précieux. (Leader et pionnier des lubrifiants et de la lubrification).

Préconisation des solutions les plus adaptées

Après étude et diagnostic, nous vous préconisons les solutions de lubrification les plus adaptées.

Opter pour la solution SDS c'est choisir :

- La rentabilité ;
- Un gain en productivité ;
- Un retour sur investissement.



Km 11,500 Route 110 Bd Chefchaoui, Quartier Industrielle Sidi Bernoussi - Casablanca - Maroc
Tél : (LG) +212 522 34 46 00 - Fax : +212 522 34 46 05
contact@sousslub.com - Site web : www.sousslub.com



Souss Lubrifiants